


Linear Guideways

RG Series

2-4-2 RG本体结构

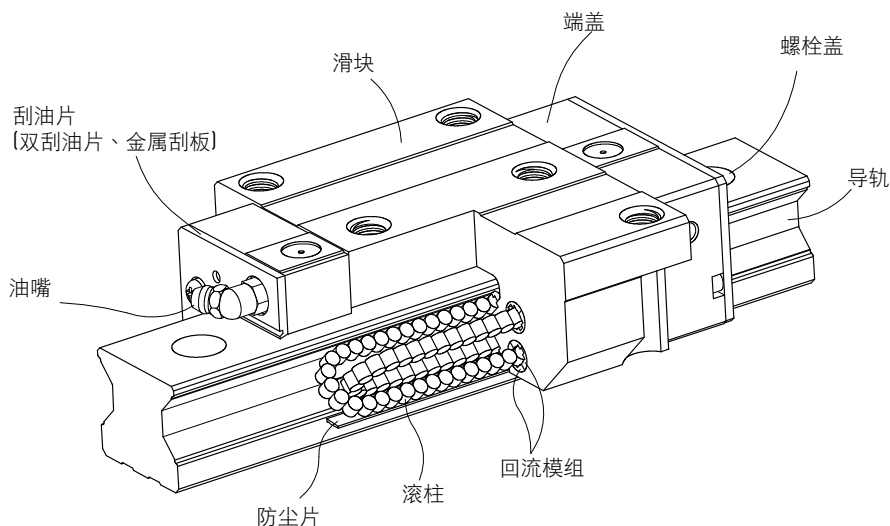

- 滚动循环系统：滑块、导轨、端盖、回流模组、滚柱
- 润滑系统：油嘴、油管接头
- 防尘系统：刮油片、底面尘封防尘片、导轨螺栓盖、金属刮板

2-4-3 产品规格说明

为确保直线导轨的组合精度达到高精度等级，RG系列直线导轨目前提供非互换性直线导轨，暂不提供互换性直线导轨。直线导轨的产品规格型号主要标明直线导轨尺寸、型式、精度等级、预压等规格要求，以利订货时双方对产品的确认。

RG	W	35	C	C	E	2	R	1640	E	ZA	P	II	+	KK
RG 系列	滑块型式 W: 法兰型 H: 四方型	尺寸 25, 30, 35, 45, 55, 65	负荷型式 C: 重负荷 H: 超重负荷	滑块固定方式 A: 上锁式 C: 上或下锁式	导轨固定方式 R: 上锁式 T: 下锁式	单支导轨组装的滑块数	导轨长度 (mm)	精度: H, P, SP, UP	预压: Z0, ZA, ZB	E: 导轨特殊加工, 无记号: 导轨无特殊加工	单轴导轨数 ¹			防尘配备 ²
			E: 滑块特殊加工 无记号: 滑块无特殊加工											

注：1.单轴导轨数若只使用一支导轨则不写，两支标记为II，三支标记为III，以此类推。
2.防尘配备中无记号为防尘标准配备刮油片加防尘片。ZZ为刮油片加防尘片加金属刮板。KK为双刮油片加防尘片加金属刮板。DD为双刮油片加防尘片。