


Linear Guideways

EG Series

(2) 润滑油

建议使用油黏滞力约为30~150cSt之润滑油润滑直线导轨，客户可先跟我们说明需要使用油润滑，出货之直线导轨将不会封入润滑油脂。

○ 油管接头型式

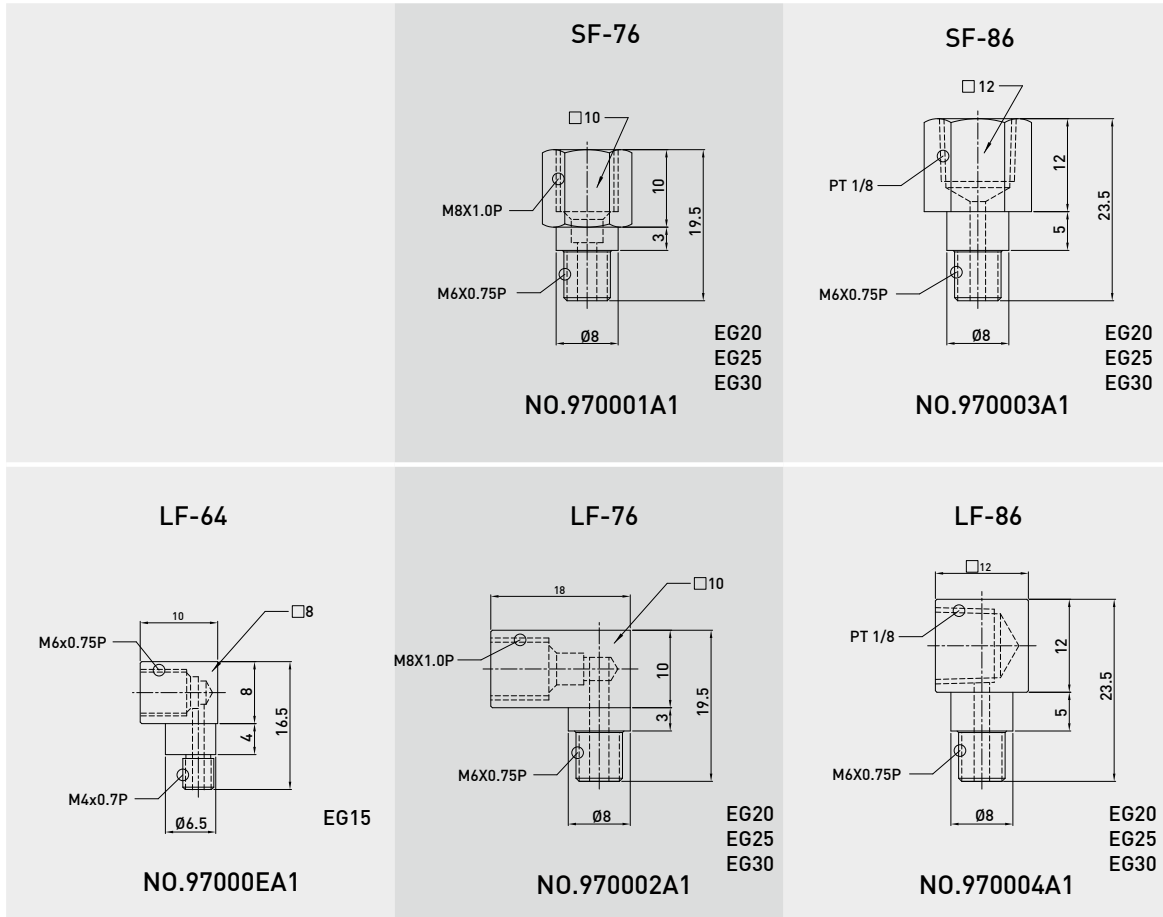

○ 供油速率

表格2.38 供油速率

规格	供油速率 (cm ³ /hr)	规格	供油速率 (cm ³ /hr)
EG 15	0.1	EG 25	0.167
EG 20	0.133	EG 30	0.2