

## TLK1-SR 膜片联轴器



适用于伺服电机


### 特点



- 膜片型挠性联轴器
- 顺、逆时针回转特性完全相同
- 不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差
- 夹紧螺丝固定
- 两端不同孔径的产品标准化

### 材质

轴套	高强度铝合金 阳极处理
膜片	SUS304

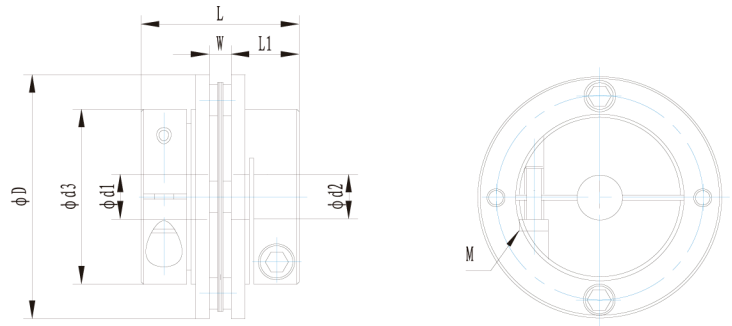

### 规格尺寸

型号	Φd1 Φd2 轴径	ΦD	L	Φd3	W	L1	M	拧紧力矩 (N·m)	Φd1 Φd2标准孔径																				
									6	8	9	10	11	12	14	15	16	19	20	22	24	25	28	30					
TLK1-34SR	6 ~ 9	34	26.9	21.6	2.9	12	M3	1.5	●	●	●																		
TLK1-44SR	10 ~ 14	44	34.2	29.6	4.2	15	M4	3.4				●	●	●	●														
TLK1-56SR	14 ~ 20	56	45.2	38	5.2	20	M5	7							●		●	●	●										
TLK1-68SR	15 ~ 25	68	54.5	46	6.5	24	M6	14								●		●	●	●	●	●							
TLK1-82SR	20 ~ 30	82	68.5	54.5	8.5	30	M8	25											●			●	●	●	●	●			

\*所有产品皆附有内六角螺栓。

\*轴心公差建议为H7

\*特殊孔径和键槽可依需求加工，请予我们联系。

型号	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg <sup>2</sup> ·m <sup>2</sup> )	静态扭矩刚性 (N·m/rad)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
TLK1-34SR	2.8	5.6	6000	$3.8 \times 10^{-6}$	1500	1	±0.15	38
TLK1-44SR	8.7	17.4	6000	$14.5 \times 10^{-6}$	3000	1	±0.15	84
TLK1-56SR	25	50	6000	$48.5 \times 10^{-6}$	4200	1	±0.15	132
TLK1-68SR	55	110	6000	$126 \times 10^{-6}$	6500	1	±0.15	232
TLK1-82SR	80	160	6000	$565 \times 10^{-6}$	8600	1	±0.15	420

\*惯性力矩和重量按照最大孔径计算

### 订购时请注意

TLK1	34	S	R	05	06
联轴器规格	外型尺寸	单膜片	类型	孔径	孔径